



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO GRAMPO AUXILIAR DE CORTE DE TAMANHO VARIÁVEL

INTRODUÇÃO DA FUNÇÃO DE VARIAÇÃO DE TAMANHO

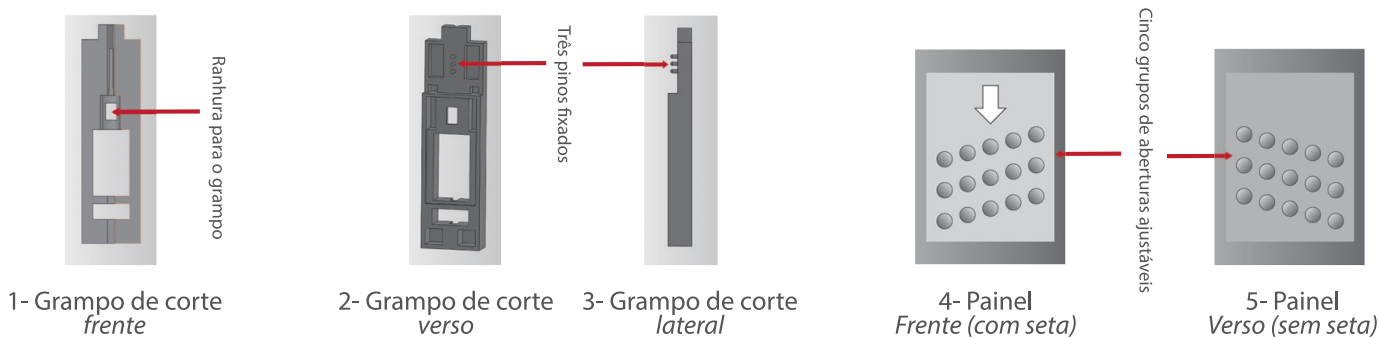

BASE DE OPERAÇÃO E APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DE TAMANHO

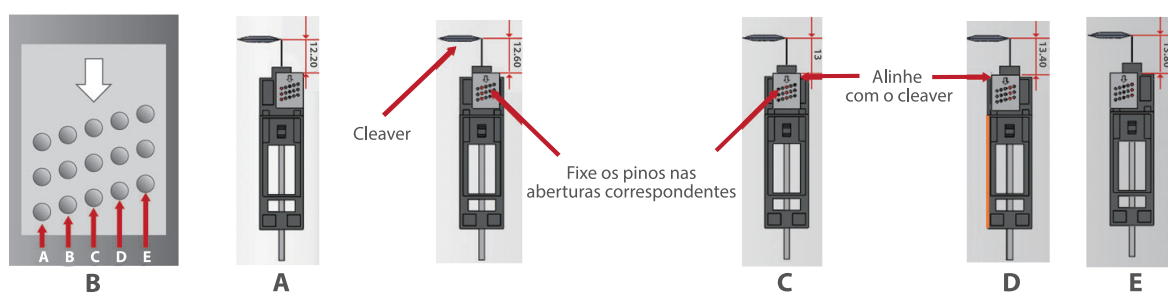


Localização do painel	A	B	C	D	E
Distância entre o painel e o cleaver	12.20±2mm	12.60±0.2mm	13±0.2mm	13.40±0.2mm	13.80±0.2mm
Comprimento do grampo de corte	29.4mm	29.4mm	29.4mm	29.4mm	29.4mm

Nota: Padrão de grampo auxiliar de corte está no item C

INSPEÇÃO DO COMPRIMENTO DO CORTADOR DE FIBRA E MÉTODOS AJUSTÁVEIS

	Ø 0,25mm dobra da fibra da ranhura em V	Inspeção do comprimento	Método de ajuste do grampo auxiliar de corte
1	Sem dobra ou pouca dobra	Muito curto	Ajuste do ponto B (aumentar 0.4mm de comprimento) ou ponto A (aumentar 0.8mm de comprimento)
2	Dobra perto ou um pouco mais alta que a ranhura em V	OK	Não precisa de ajustes
3	Dobra perto ou mais alta que a seta	Muito longo	Ajuste do ponto D (diminuir 0.4mm de comprimento) ou ponto E (diminuir 0.8mm de comprimento)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO GRAMPO AUXILIAR DE CORTE

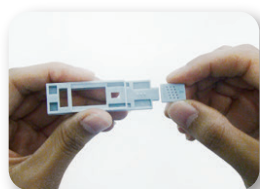


1- Confirme a direção da montagem



2- Encaixe nos pinos fixados




3- Forçe o painel

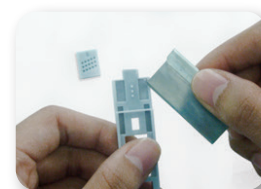


4- Retire o painel

COMPONENTES E FERRAMENTAS



1- Componentes



2- Ferramentas Auxiliares



3- Alicates especializados para fibra ótica

PASSOS PARA A MONTAGEM

PREPARAÇÃO DA FIBRA



1- Desencape a camada externa do cabo



2- Fixe o cabo com o grampo




3- Desencape a camada de revestimento




4- Cheque a fibra




5- Limpe a fibra

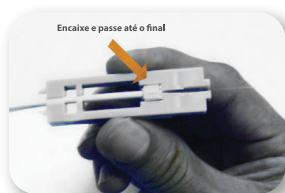

6- Corte a fibra

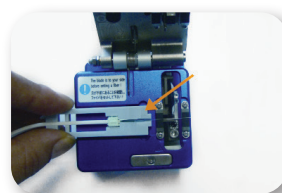

7- Encaixe e alinhe até o final

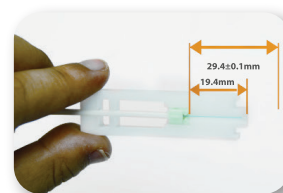

8- Especificação do comprimento da fibra

PASSOS PARA A MONTAGEM


MONTAGEM DA FIBRA



1- Cheque a trava



2- Insira a fibra

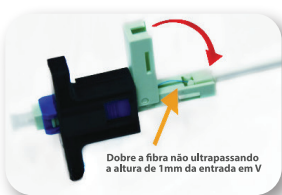

3- Complete a inserção da fibra




4- Trave a fibra


DESMONTAGEM




1- Monte o jig auxiliar

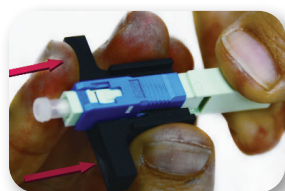

2- Destrave a fibra

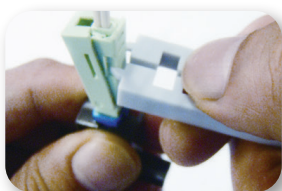

3- Remova a tampa

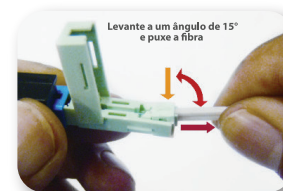

4- Puxe a fibra