




Manual de Instruções

**LÂMPADA DE EMERGÊNCIA LED
SMART CHARGE 9W – CÓD. 007-1009**

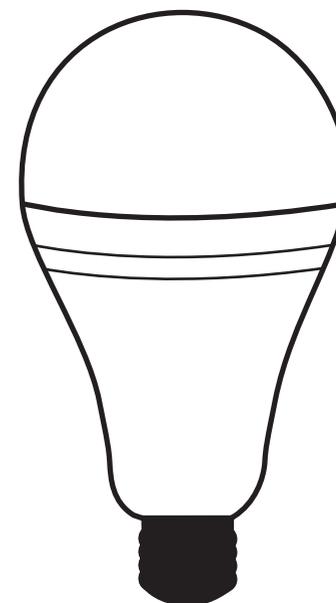

EMERGÊNCIA
FUNCIONA POR ATÉ
4 HORAS
EM CASO DE FALTA DE ENERGIA



ADAPTADOR COM
GANCHO PARA
USO EXTERNO



MULTIFUNCIONAL
PORTÁTIL
BIVOLT



BRANCO FRIO



ATÉ 80% MAIS
ECONÔMICA


LÂMPADA DE EMERGÊNCIA LED - SMART CHARGE 9W – CÔD. 007-1009

CARACTERÍSTICAS:

- Possui bateria de lítio de 2200 mAh que fornece até 4 horas de uso.
- Lâmpada com vida útil de até 25.000 horas
- Gancho para fixação em diversas posições.
- 80% mais econômica em comparação às lâmpadas incandescentes

ESPECIFICAÇÕES:

Diâmetro do bulbo = 60 mm
Potência= 9 W
Lumens = 800 lm
Tensão (AC) = 100-240 V
Tipo de soquete = E27
Ângulo do feixe = 230°
Temperatura de cor (K) = 6500
Tipo de Lâmpada = Led 2835

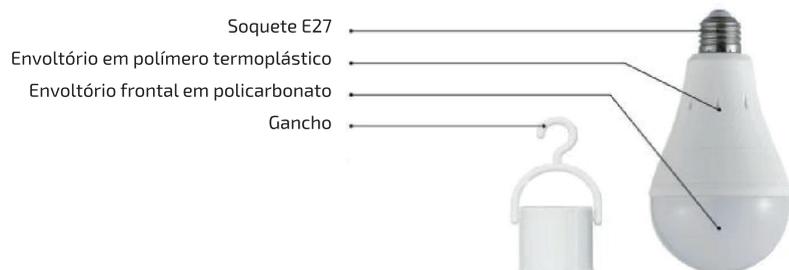

INSTRUÇÕES E FORMAS DE USO



A - Rosqueie a lâmpada no soquete, como uma lâmpada comum. A lâmpada opera normalmente e carrega sua bateria interna enquanto acesa. Se ocorrer uma falha no fornecimento de energia, a lâmpada utilizará a bateria interna para permanecer acesa de forma contínua. *Observação: É necessário um circuito fechado para o funcionamento da lâmpada, em caso de falta de energia, mantenha o interruptor ligado.*

B - Utilize a lâmpada carregada de forma portátil rosqueando ao adaptador fornecido. O adaptador conta com um gancho para pendurar a lâmpada no local desejado. Com a bateria totalmente carregada, a lâmpada funciona de 3 a 4 horas continuamente.

C - Para utilizar a lâmpada nas mãos e levar para onde quiser como uma lanterna, segure a lateral e a ponta do soquete simultaneamente.

RECARREGANDO A LÂMPADA

Rosqueie a lâmpada no soquete, a lâmpada começará a recarregar quando a luz acender.

TEMPO DE RECARGA E TEMPO DE USO

Tempo de recarga: Conecte a lâmpada à base, dentro de 7 a 8 horas em uso normal, ela estará carregada.

Tempo de uso: de 3 a 4 horas em situações de falta de energia.

PRECAUÇÕES

- 1- Use um lenço umedecido ou um pano úmido para limpar a lâmpada.
- 2- Caso não utilize a lâmpada por um longo período, recarregue a lâmpada por completo antes de guardar.
- 3- Armazenar a lâmpada em local seco e recarregue-a cada 50 dias.