
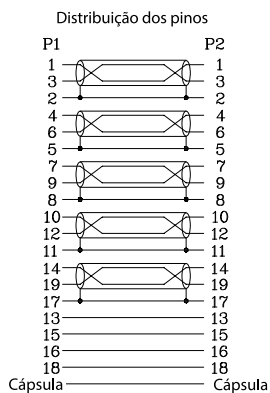
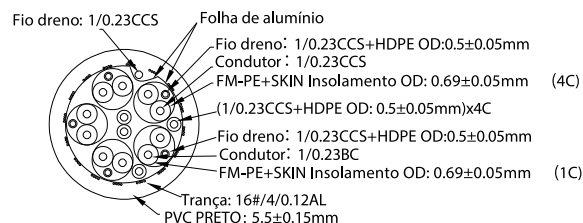


TESTE ELÉTRICO:

1. 100% TESTE DE FIO MIS CURTO ABERTO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 OHM MAX
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5M OHM MIN
4. TESTE HI-POT: DC 300V/10ms
5. PASSA NO TESTE 4K@60HZ

Código	Comprimento (mm)
018-0120	2000±30
018-0121	3000±30

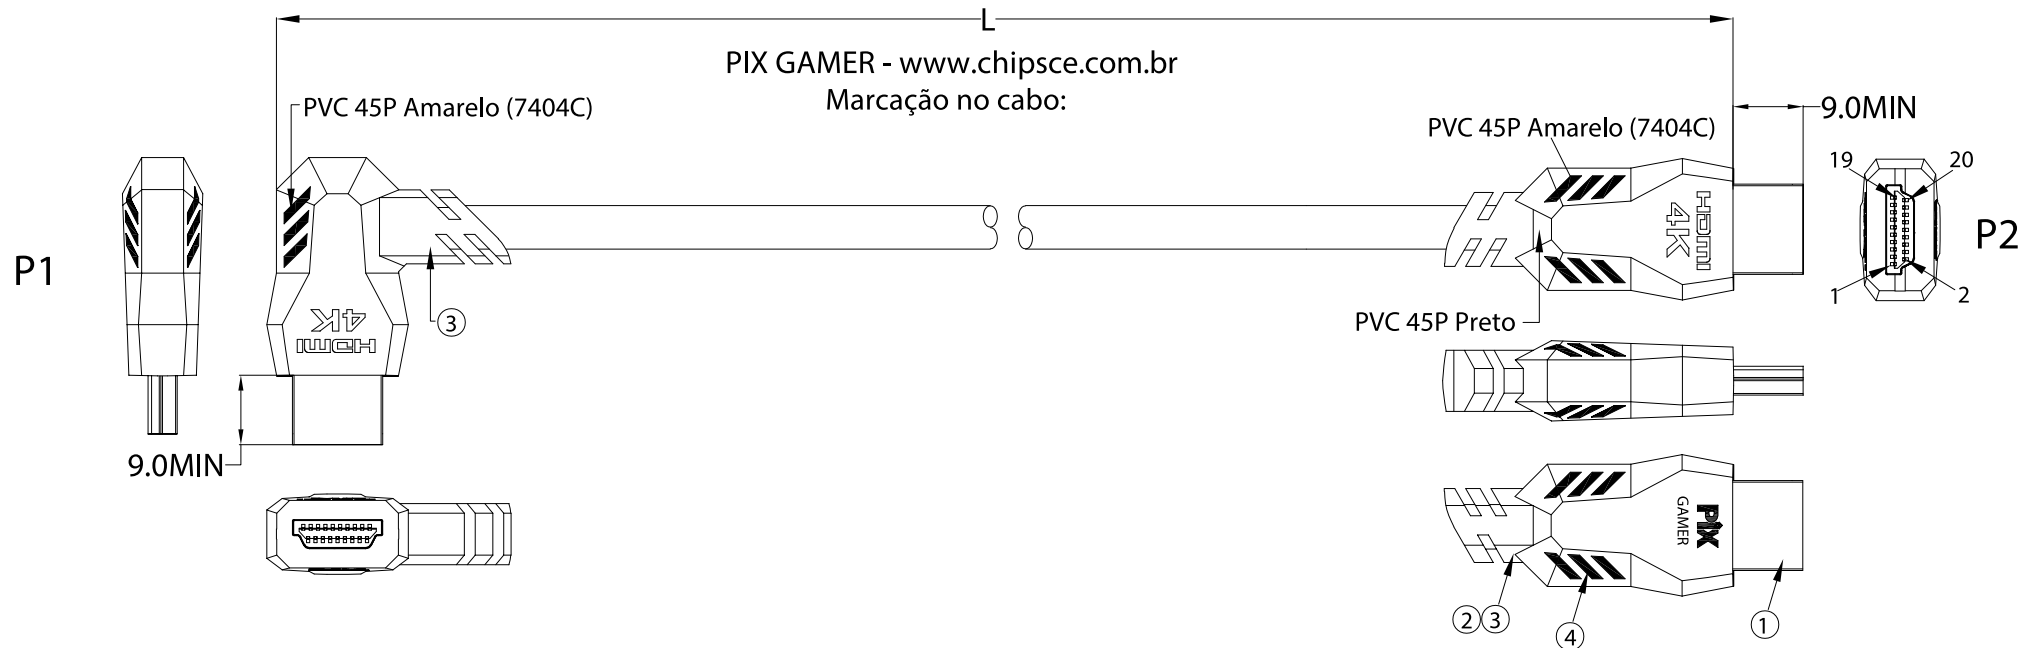

⑤	Cabo	(1/0,23CCS*1P+D1/0,23CCS+AL-Folha)*4C+(1/0,23BC*1P+D1/0,23CCS+AL-Folha)*1C+1/0,23CCS*4C+AL-Folha+capa de PVC D1/0,23CCS+64#/0,12AL PRETA OD:5,5±0,15 mm	M
④	Molde externo	PVC 45P Amarelo (7404C)	g
③	Molde externo	PVC 45P PRETO	g
②	Molde interno	Cor natural	g
①	Conector	HDMI banhado a ouro	2pcs

DESCRIÇÃO				
MODELO		△		
Nº DO DESENHO		△		
ACABAMENTO		△	2023/03/09	A1
MATERIAL			DATA	REVISÃO