




**TESTE ELÉTRICO:**

1. TESTE DE FIO CURTO MIS 100% ABERTO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 Ω máx
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5 m Ω min
4. TESTE HI-POT: DC 300 V /10 ms
5. TESTE 4K@60Hz

CÓDIGO	COMPRIMENTO L (mm)
018-1120	10000±100

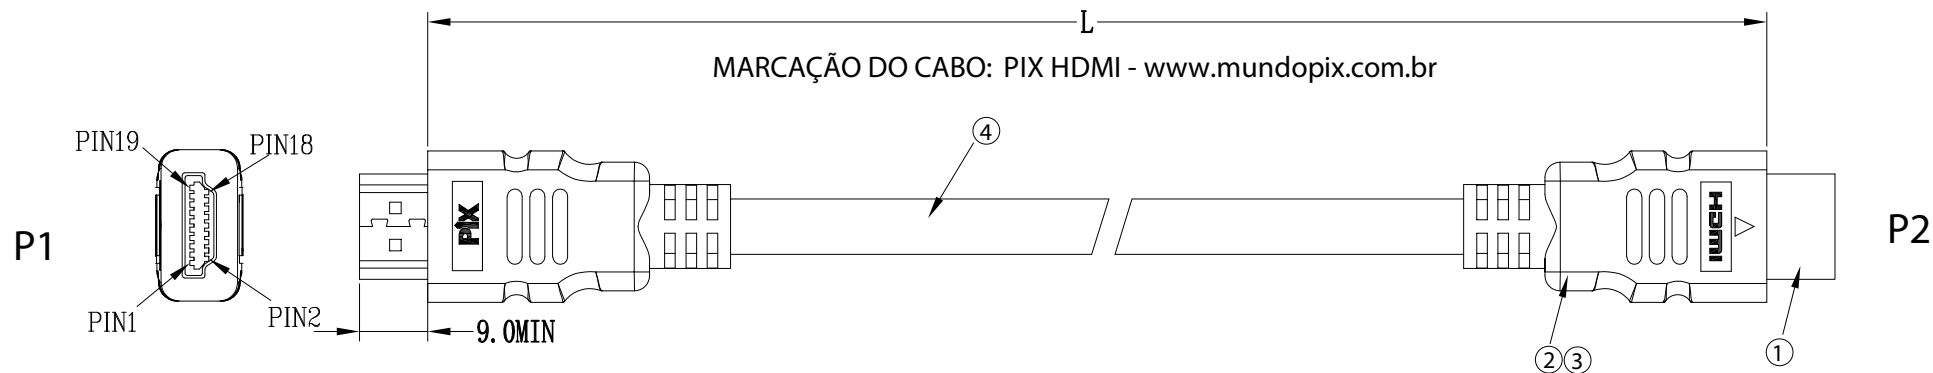

**Atribuição de PIN**

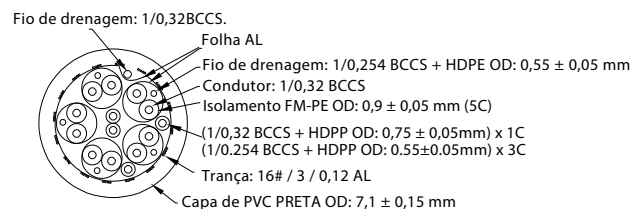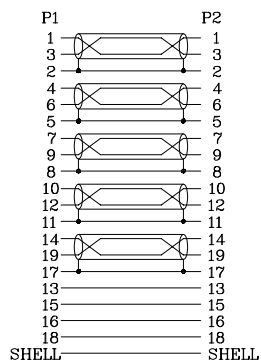

④	Cabo	(1/0.32BCCS*1P+D1/0.254BCCS+AL-Foil)*5C+ 1/0.32BCCS*1C+1/0.254BCCS*3C+AL-Foil+ D1/0.32BCCS+B48/0.12AM Capa de PVC PRETA OD:7.1±0.15mm	M
③	Molde Externo	PVC 45 P Preto	g
②	Molde Interno	PE, Cor natural	g
①	Conector	HDMI AM banhado a ouro	2 pcs
Nº	LISTA DE PEÇAS	DESCRIÇÃO	UNID

