




**TESTE ELÉTRICO:**

1. 100% TESTE ABERTO/CURTO SEM FIO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 OHM MÁX.
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5M OHM MIN
4. TESTE HI-POT: DC 300 V/10 ms
5. APROVADO NO TESTE 4K@60HZ

CÓDIGO	COMPRIMENTO
018-2230	10000 ± 100

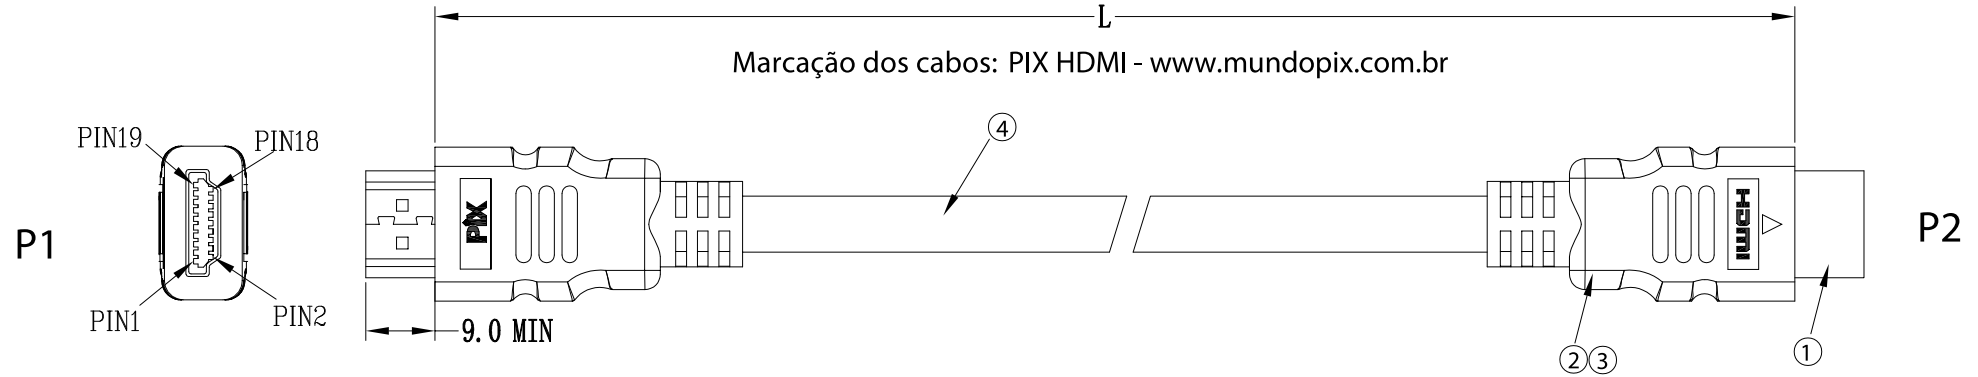

**ATRIBUIÇÃO DE PINOS**

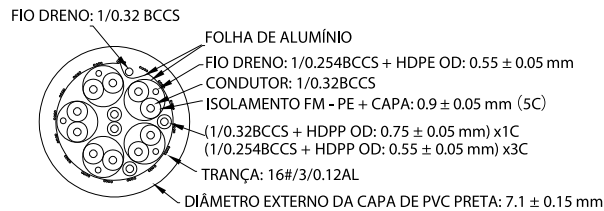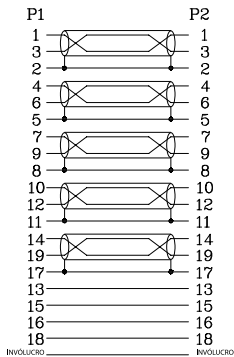

Nº	NOME	DESCRIÇÃO	UNID.
①	CONECTOR	HDMI AM BANHADO A OURO	2 pcs.
②	MOLDE INTERNO	PE, COR NATURAL	G
③	MOLDE EXTERNO	PVC 45P PRETO	G
④	CABO	(1/0.32BCCS*1P + D1/0.254BCCS + FOLHA DE ALUMÍNIO) * 5C + 1/0.32BCCS * 1C + 1/0.254BCCS*3C + FOLHA DE ALUMÍNIO + D1/0.32BCCSS + B48/0.12 AM DIÂMETRO EXTERNO DA CAPA DE PVC PRETA: 7.1 ± 0.15mm	M

