
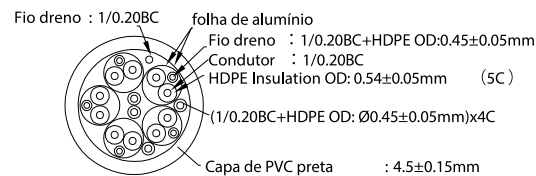
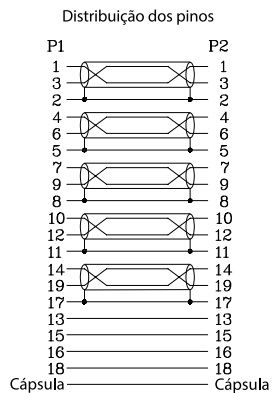


TESTE ELÉTRICO:

1. 100% TESTE DE FIO MIS CURTO ABERTO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 OHM MAX
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5M OHM MIN
4. TESTE HI-POT: DC 300V/10ms
5. PASSA NO TESTE 4K@60HZ

Código	Comprimento (mm)
018-9410	2000±30
018-9411	3000±30

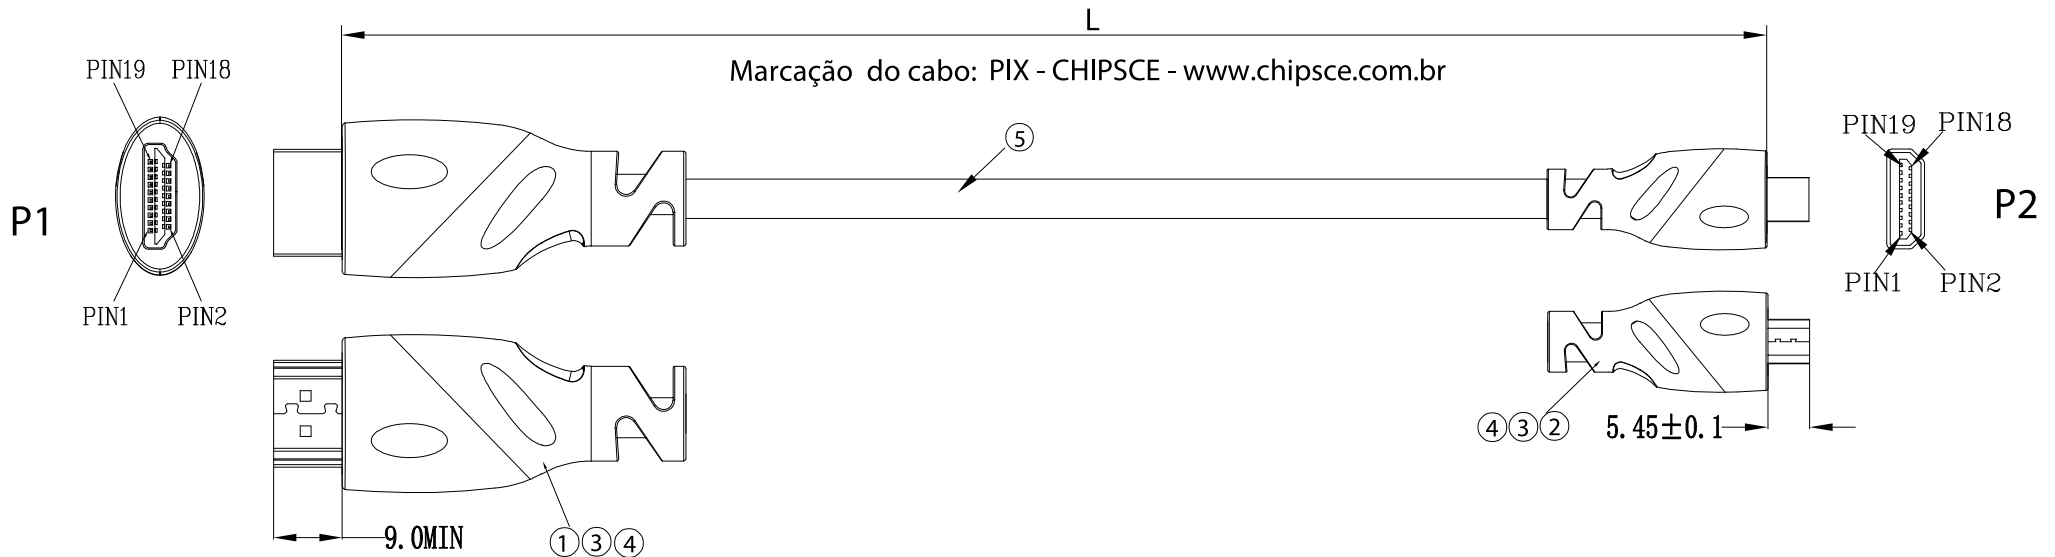

⑤	Cabo	(1/0,20BC*1P+D1/0,20BC+AL)*5P+1/0,20BC*4C +D1/0,20BC+AL Revestimento de PVC PRETO OD:4,5±0,15 mm	M
④	Molde externo	PVC 45P azul(661C)	g
③	Molde interno	cor natural	g
②	Conector	HDMI banhado a ouro	1pcs
①	Conector	HDMI banhado a ouro	1pcs

DESCRIÇÃO				
MODELO		△		
Nº DO DESENHO		△		
ACABAMENTO		△	2023/03/09	A1
MATERIAL			DATA	REVISÃO