


CONECTOR FIBRA ÓPTICA SC/UPC REUTILIZAVEL 53MM - ONE CLICK

Os conectores de campo são designados para serem utilizados em cabo drop flat (3 x 2 mm) realizando uma conexão com baixa perda óptica e alta resistência à tração e ao impacto. Podem ser reutilizados até 5 vezes garantindo as mesmas características de performance da primeira montagem.

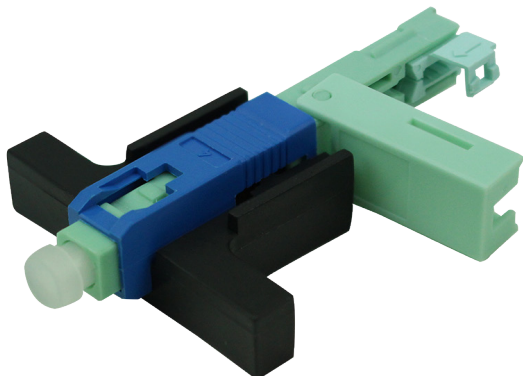

CARACTERÍSTICAS

- Distribuição de sinais ópticos
- Sistema de distribuição FTTx
- Redes telecomunicação
- Redes LAN e WAN
- Redes PON

DIMENSÕES & PESO

Unidade: 8,16 x 8,98 x 55,83 mm (AxLxP)
Peso: 0,070Kg
Caixa: 15,5 x 21 x 39 cm (AxLxP)
Peso: 3,750Kg

INFORMAÇÕES FISCAIS

Classificação Fiscal (NCM): 85367000

CÓD. DE BARRAS

Unidade: 7899744036528
Caixa Mãe: 27899744036522

QUANTIDADE

Unidade: 1 peça
Caixa Mãe: 400 peças

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fixação do cabo: One click

Tipo de fibra: Monomodo

Tipo de conector: SC

Polimento: UPC

Cabo: Drop 2x3 mm

Perda de inserção (dB): Médio $\leq 0,2$, Máx $\leq 0,5$

Perda de retorno (dB): UPC ≥ 40


Repetibilidade: 5 vezes

Temp. de Operação: -25°C a $+85^{\circ}\text{C}$

Umidade: 95% ($+40^{\circ}\text{C}$)

Tempo de montagem: ≤ 2 min.

Força de tração: 30 N

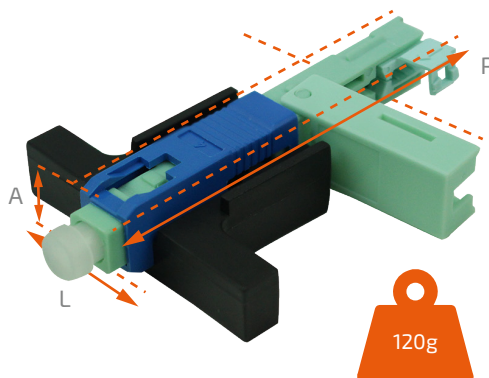

L	A	P
8,89mm	8,16mm	55,83mm



ONE CLICK

SC/UPC

025-0021



FIBRAS
ÓPTICAS

PON

REDES
ÓPTICAS
PASSIVAS



PASSIVOS
ÓPTICOS

1
ano

GARANTIA

Código: 025-0021