




# CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO

## K-1028E

### O Produto

O Modelo K- 1028e foi desenvolvido para controlar remotamente várias marcas e modelos dos aparelhos de ar condicionado.

### Descrição do painel

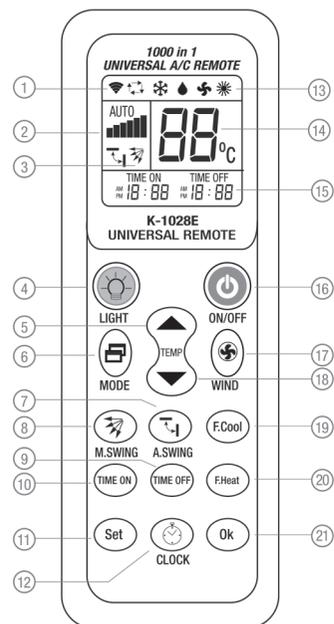

1. Nível de sinal
2. Nível de ventilador
3. Direção do ar
4. Lanterna
5. Temperatura "+"
6. Tecla de modo
7. Direção automática do ar
8. Modo de controle de direção do ar
9. Temporizador de desligamento
10. Temporizador de acionamento
11. SET
12. Função do relógio
13. Modo de funcionamento
14. Temperatura
15. Código do modelo
16. Ligar/Desligar
17. Modo ventilador
18. Temperatura "-"
19. Refrigeração rápida
20. Aquecimento rápido
21. Botão de confirmação


### Observações

#### Refrigeração rápida/Aquecimento rápido

- Pressione a tecla "refrigeração rápida" para definir automaticamente o equipamento como modo de refrigeração, de 21°C, vento médio, direção automática de ar;
- Pressione a tecla "Aquecimento rápido" para definir automaticamente o equipamento como modo de aquecimento, 27°C, vento médio, direção automática de ar;

### Instalação da bateria

1. Retire a tampa da bateria do controle remoto, coloque duas pilha AAA novas;
2. Instale a tampa da bateria.  
A durabilidade vai constar do canto esquerdo da tela LCD



### Configuração Controle Remoto


Este controle remoto tem quatro modos de ajuste que são marcados como A, B, C e D. Por favor, escolha um modo de operação.

#### ATENÇÃO

Em alguns modelos os procedimentos de configuração funcionarão com o aparelho desligado em outros com o aparelho ligado. Tente o procedimento com o aparelho de ar condicionado desligado, se não funcionar tente com o aparelho ligado.

### A Busca rápida por marca

1. Para selecionar manualmente, aponte o controle remoto para o ar condicionado.
2. Pressione a tecla de código que corresponde à sua marca e segure até que o ar condicionado seja iniciado, dando um sinal de som. Solte a tecla e o ajuste está concluído.




### Tabela de marcas correspondentes

GREE / Haier	MD\TOSHIBA CHANGHONG	SHARP/ KELONG	MITSUBISHI/ OTHER	LG\SAMSUNG	HITACHI/ PANASONIC
SANYO\ HISENSE	CHIGO\ DAIKIN	FUJITSU\ GARRIER	CHUNLAN\ AUX	SHINCO/ AUCMA	


### B Código de entrada manual

1. Encontre o tipo de aparelho de ar condicionado na "Tabela de Código", ao encontrar o primeiro código, por exemplo: Haier
2. Segure o botão SET (por cerca de três segundos) até que o código do modelo do ar condicionado apareça na tela, aperte o botão Temperatura "▲" ou "▼" botões até que o código desejado fixe na tela. Se o código estiver correto o Ar Condicionado irá funcionar.

MARCA	CÓDIGO
HAIER	001-019





3. Pressione o botão OK e selecione o código do modelo do ar condicionado irá parar de piscar.



4. Teste se o botão do controle remoto está funcionando. Se sim, configuração está completa. E se não, repita os passos 2-3.

### C Busca automática digital

1. Aponte o controle remoto para a janela de recepção do aparelho de ar condicionado.
2. Pressione o botão SET (por cerca de três segundos). No canto do display começará a piscar os números "XXX", para começar a configuração aperte a tecla "SET" novamente, quando o ar condicionado emitir um apito e/ou ligar (Se ele estiver desligado) é só pressionar a tecla OK, fique atento pois os números continuarão a passar.




3. Teste se as funções de botões do controle remoto (excluindo botão de Temperatura, botão ON / OFF e botão SET) estão corretas. Se sim, o código esta definido. Se não, pressione o botão SET para continuar pesquisa.



## Definir função de tempo

Pressione o botão CLOCK (durante três segundos) para entrar no estado de ajuste do relógio, o relógio irá piscar. Use a temperatura "▲" ou "▼" para ajustar a hora atual, e pressione tecla do relógio novamente para sair do acerto.



## Temporizador ON/OFF

Para configurar a função de temporizador do controle remoto, pressione os botões TIME ON ou OFF TIME, e as luzes do temporizador irão piscar indicando que o ar condicionado entrou no estado temporizador.

## DICAS

- Este controle remoto é eficaz se o receptor de ar condicionado funciona normalmente
- Se não for usar o controle regularmente, por favor, retire as pilhas
- Há a possibilidade do programa interno do controle remoto se desprogramar se não for utilizado de forma correta, se isso ocorrer, retire as pilhas e as recoloca depois de 35 minutos, o controle poderá voltar as suas funções normais.



## Garantia

Este produto possui garantia de 1 ano.

## TABELA DE MARCAS E CÓDIGOS

MARCA	CÓDIGO	MARCA	CÓDIGO	MARCA	CÓDIGO	MARCA	CÓDIGO	MARCA	CÓDIGO
ACSOM	980	DAJINXING	329-330	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAIR	501,508,509,532
ADC	861	DAKE	861	INYCIN	475-483	PINSHANG,XINHUABAO	290	TADIRAN	501,508,509, 532,630,969, 978,979,991
AIDELONG	293-295	DAOTIAN	821-824	JIANGNAN	359	PILOT	902		
AITE	296-299	DELONGHI	900	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797	DUNAN	336	JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	DONGXIA	334-335	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-139
		DONGXINBAO	260-268	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
AMICO	982	ELCO	982	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
ALPIN	989-991,998	ELECTER	981-986	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TIANJINKONGTIAO	424
AUCMA	210-229	ELECTROLUX	471-474	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AUX	180-199	FEDDERS	878	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOKE	301-302	FEIEDRICH	879	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TONGLI	429-430
AOLI	300	FEIGE	829-830	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860	TOYO	825-828
APTON	862	FEILU	240-249	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOSHIBA	630-639
BAIXUE	299	FERROLI	901	KT02_D001	283	SAPORO	861	TRANE	812-816
BEIJINGJINGDIAN	304	FIRST	864	KT02_D002	284	SAST	450-452	UNI-AIR	368-369
BIG-THUMB	331	FRESTECH	270-279	KTY001	285	SENSOR	860	UTTLEDUCK	454-456
BOERKA	630	FUJITSU	700-719	KTY002	286	SERENE	499	WANBAO	431-433
BOERKA	305-306	GALANZ	140-149	KTY003	287	SHAMEI	400	WANGZI	861
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEILI	434-443, 553-576
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862		
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402	WEITELI	444
CAIXING	311	GREE	000,020-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WHIRLPOOL	770-774
CARRIER	690-699, 890-899	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	WUFENG	445-446
		GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XINGHE	462-463
CHANGFENG	190	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFENGFEILU	413	XINLE	457-460
CHANGFU	835-838	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XILENG	448-449
CHANGLING	312-323	HEMILTON	095	MCQUAY	790-795	SHINING	415	XINLING	461
CHANGHONG	060-079	HICON	391-392	MD	040-059	SHUANGLU	416-418	XIONGDI	862
CHENGYUAN	324	HISENSE	230-239	MEILING	388-391	SIGMA	447	YAIR	467-471,044
CHIGO	080-099	HITACHI	640-659	MINGXING,BOYIN	290	SOGO	291	YAOMA	470
CHUANGHUA	325-328	HONGYI	347	mitsubishi	551-599	SONGLINXIA	862	YIDONG	499
CHUANYAN	861	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	419	YORK	775-779
COLROLLA	861	HUAGAO	348	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	YUTU	484-490
CHUNLAN	170-179	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	SOVA	420	ZHONGYI	493-494
CONSUL	993	HUAMEI	351-352	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZUODAN	495
CONROWA	337-341	HUANGHE	353	NISO	497	SOYEA	421-422	DIY	044,090, 092,095
CORONA	760-769	HUALING	150-169	NORCA	994	SPEED	987		
CROWN	861	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SRTC	423	OTHER	496,498,821- 828,839-849, 865-877,905- 976,999
DAEWOO	332-333	HUIFENG	354-356	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAIKIN	740-759	HUIFENG	357,360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

Esta empresa reserva o direito de interpretação do manual do usuário. Parâmetros de design e técnicas podem variar sem aviso prévio.