




Manual de Instruções

AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO 4 CANAIS - 075-0404

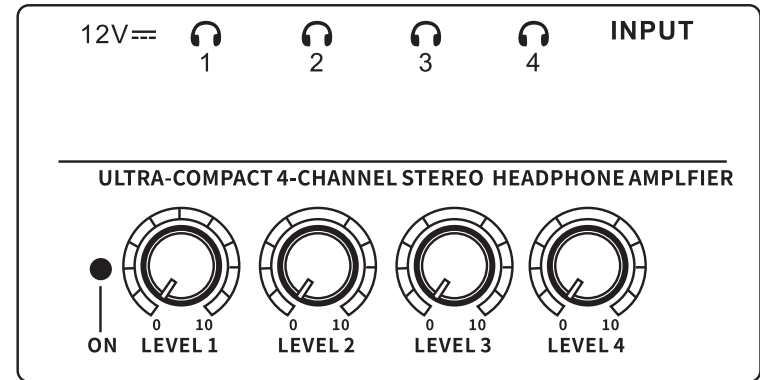

MOD.: HA400



1 Ano de
Garantia


Instruções Importantes

1. Leia estas instruções antes de usar o aparelho.
2. Não use este aparelho perto de água.
3. Limpe somente com pano seco.
4. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
5. Não instale o aparelho próximo a fontes de calor, como fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores).
6. Evite esticar o cabo de energia ao extremo a ponto de danificá-lo.
7. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
8. Desligue este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.

Introdução ao produto

Este amplificador de fone de ouvido estéreo de 4 canais foi projetado para uso com todos os tipos de fones de ouvido e, portanto, oferece flexibilidade máxima. Seus amplificadores estéreos de alta potência garantem a mais alta qualidade sonora mesmo no volume máximo.

Elementos de conectores e controles

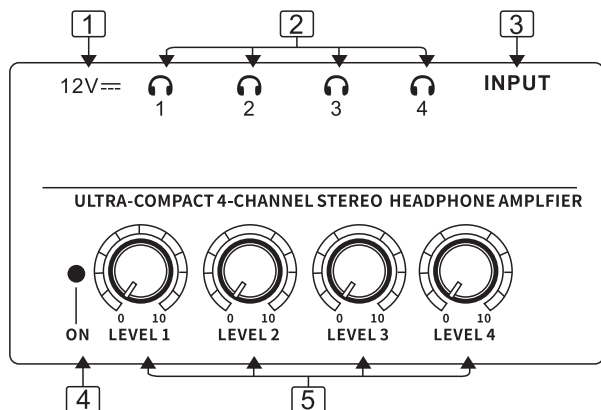

- 1- Conecte a fonte de alimentação ao seu HA400 usando o conector de 12 V. Conecte a fonte de alimentação à rede elétrica, o aparelho ligará automaticamente. Para desconectar a unidade da rede elétrica, retire o plugue do cabo principal.

*Ao instalar o produto, certifique-se de que o plug esteja acessível.

Se estiver montando em um rack, certifique-se de que a rede elétrica possa ser facilmente desconectada por um plug ou desligada por uma chave geral no rack ou

próximo a ele.

- 2- Conecte até 4 fones de ouvido aos conectores TRS de 1/4 ".

- 3- A fonte do sinal deve ser conectada ao conector TRS de 1/4" (entrada)

* Caso o nível de volume da fonte do sinal esteja muito alto, o HA400 pode produzir distorção!

- 4- O LED ON acende assim que a unidade é conectada à energia.

- 5- Usando os controles LEVEL você pode definir o volume de cada saída de fone de ouvido.

* Altos níveis de volume podem danificar sua audição ou seus fones de ouvido. Reduza todos os controles de volume para zero (totalmente para a esquerda) antes de ligar o amplificador. Certifique-se sempre de usar níveis de volume apropriados.

Especificações

Entradas de linha	
Conector TS	1/4", estéreo
Impedância	100 kΩ
Máx. Nível de entrada	+15 dBu

Saídas de fone de ouvido	
Conector TS	1/4", estéreo
Impedância	Aprox. 80 Ω
Máx. Nível de entrada	Aproximadamente 40 mW em 100 Ω

Fonte de energia	
Fonte de alimentação	Externa, 12 V DC / 150 mA

Dimensão/Peso	
Dimensões (A x L x P)	47 x 57 x 104 mm
Peso	0,37 kg