

TESTE ELÉTRICO:


1. 100% TESTE DE FIO MIS CURTO ABERTO
2. RESISTÊNCIA DE CONTATO: 3 OHM MAX
3. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5M OHM MIN
4. TESTE HI-POT: DC 300V/10ms
5. PASSA NO TESTE 8K@60HZ 48G

Código	Comprimento (mm)
018-2121	1500±30


PIX - chipsce.com.br - Ultra High Speed HDMI™ Cable with Ethernet E358026

AWM STYLE 20276 80 °C 30V VW-1


Marcação no cabo:

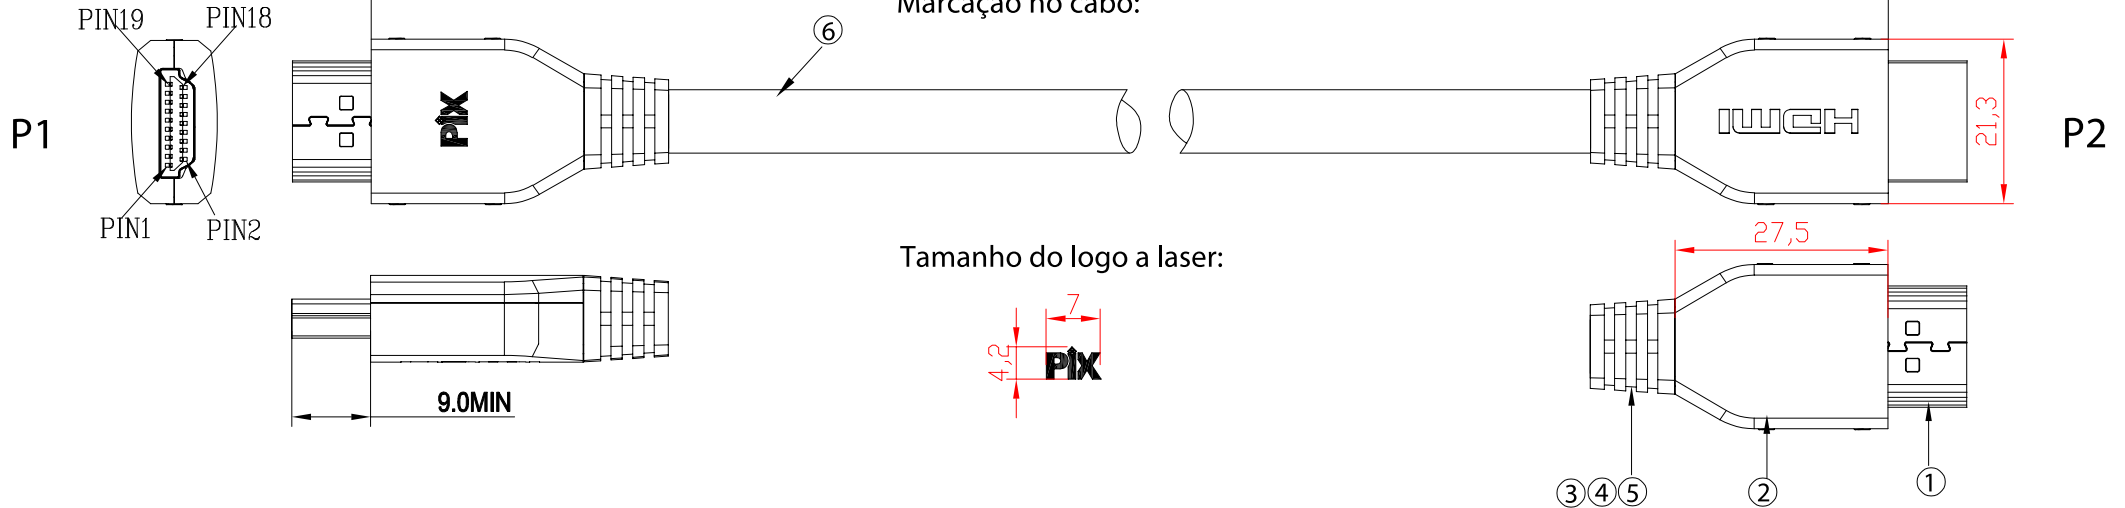

Tamanho do logo a laser:

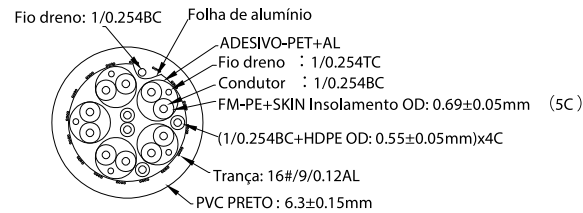

Distribuição dos pinos

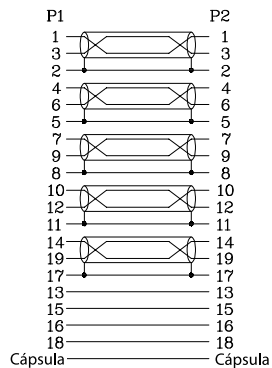

⑥	Cabo	(1/0.254BC*1P+D1/0.254TC+AL-Foil+ADHESIVE-PET)*5C+1/0.254BC*4C+AL-Foil+D1/0.254BC+144#/0.12AL PRETA OD:6.3±0.15mm	M
⑤	Molde externo	PVC 45P PRETO	g
④	Molde interno	Cor natural	g
③	Folha de cobre	W:6mm	mm
②	Cápsula	Invólucro de liga de zinco preto	2conjuntos
①	Conector	HDMI banhado a ouro + folha de flandres	2conjuntos

DESCRIÇÃO				
MODELO		△		
Nº DO DESENHO		△		
ACABAMENTO		△	2023/03/09	A1
MATERIAL			DATA	REVISÃO